

H6001



EMOS Pet Care kisállat etetőgép 4l PET-101



Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások.....	2
A csomag tartalma	4
Műszaki specifikációk	5
A készülék leírása	6
Telepítés és összeszerelés	8
Vezérlők és funkciók	10
Berendezések karbantartása	12

Biztonsági utasítások

A termék telepítése vagy használata előtt először olvassa el teljesen a útmutatóban található utasításokat, és győződjön meg arról, hogy megértette azokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot és a csomagolást későbbi használatra.

FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági kockázat:

- Ne szedje szét, ne nyissa fel és ne törje össze az elemeket.
- Ne használja az etetőt olyan állatokon, amelyek nem érik el az , vagy bármilyen fizikai fogyatékosággal élő állatokon.
- Ne használja az etetőt kültéren.
- Ne használjon nedves, konzerv vagy nedves eledelt.
- Rendszeresen ellenőrizze az elemeket. Mindig cserélje ki az elemeket újakra, mielőtt hosszabb időre elhagyja a készüléket.
- Ne emelje fel az adagolót a fedőnél, az etetőtálcánál vagy fogva. Emelje fel és vigye az alapot mindkét kezével, az etetőgépet függőlegesen tartva.
- Csak megfelelő, 2-15 mm átmérőjű pellet átmérőjű száraztápot használjon. A nagyobb pelletek beszorulhatnak az etetőnyílásba.
- Ne dugja be az ujjait az adagolónyílásba, és ne engedje, hogy az ujjai hozzáérjenek a rotorhoz.

Elektromos kockázat:

- A nem megfelelő telepítés és/vagy használat áramütést vagy tüzet okozhat.
- A telepítés előtt olvassa el a használati utasítást, és vegye figyelembe annak a helynek és helynek a sajátosságait, ahol a terméket telepíteni fogja.
- Ne nyissa ki, ne szedje szét, ne módosítsa vagy módosítsa a készüléket, kivéve, ha a használati utasításban erre külön utasítást ad.
- Bármilyen jogosulatlan felnyitás vagy javítás a felelősség, a és a garanciák elvesztését vonja maga után.
- Mindig csak az eredeti tápkábelt használja.
- A termék csak olyan feszültséggel táplálható, amely megfelel a termék címkéjén szereplő adatoknak.
- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a terméket csak szakképzett szakember szervizelheti.
- Tisztítás előtt válassza le a terméket a tápegységről.
- A terméket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik, illetve tapasztalatuk és ismereteik hiánya miatt nem képesek felügyelet vagy oktatás nélkül biztonságosan használni a terméket.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.

Tűzveszély:

- Ne használja a terméket, ha bármelyik alkatrésze sérült vagy hibás. Azonnal cserélje ki a sérült vagy hibás terméket.

Fulladásveszély:

- Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal. Tartsa a csomagolóanyagot gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Kémiai égési sérülések veszélye:

- Ne tegye ki a cellákat vagy akkumulátorokat mechanikai igénybevételnek.

MEGJEGYZÉS

Botlásveszély:

- A tápkábelt és a terméket mindig úgy kell elhelyezni, hogy az ne zavarja a normál járási .

MEGJEGYZÉS

A termék károsodásának kockázata:

- A terméket csak a jelen dokumentumban leírtak szerint használja.
- Megakadályozza a termék leesését, és védje azt az ütődésektől.
- A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket.
- Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játsszanak a termékkel.

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy a H6001 termék megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A berendezés az EU-ban szabadon üzemeltethető. A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <http://www.emos.eu/download> weboldalon.

A berendezés a VO-R/10/07.2021-8 számú általános engedély alapján üzemeltethető.

A csomag tartalma

Feeder


Nedvességelnyelő (szilikagél) USB
kábel

Tápegység

Rozsdamentes acél tál

Táltartó



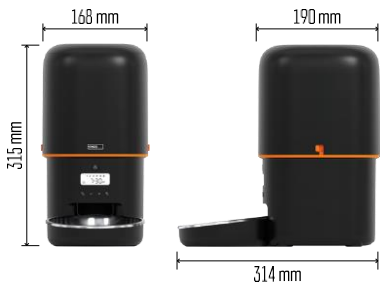

Műszaki specifikációk

Tápegység: 5 V/1 A max. 5 W / 3× 1,5 V-os elem
(D típus)

Adagolási kapacitás: 4 l

Pellet átmérő: 2-15 mm

Méreték: 315 × 314 × 168 mm

Adagolási mód: kézi, időzített adagolás

Automatikus etetések maximális száma : 6 Adagok
maximális száma etetésenként: 16

Adagonkénti súly: 5-6 g Időformátum:
12 óra (AM/PM)

A készülék leírása

Az adagoló leírása





- 1 - A pellettartály felső fedele
- 2 - Granulátumtartály
- 3 - Granulátum adagoló és granulátumhiány-érzékelő
- 4 - Zár a tartály rögzítéséhez
- 5 - Gomb a kézi adagoláshoz
- 6 - Lock/Exit gomb
- 7 - Kijelző
- 8 - Megerősítés/beállítás gomb
- 9 - Fel/le gomb
- 10 - Adagolónyílás
- 11 - Rozsdamentes acél tál
- 12 - Tál tartó
- 13 - Hely az akkumulátoroknak
- 14 - Tápcsatlakozó
- 15 - Hely a nedvességélnyelőnek

Megjelenítés leírása



- 1 - Szolgálati szám
- 2 - Állapot LED (az alábbi táblázatban leírtak szerint)
- 3 - Zár ikon
- 4 - Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelző
- 5 - Blokkolt szemcsék mutatója
- 6 - AM/PM időjelzés (dél előtt/délután)
- 7 - Idő / adagok száma

LED színe és kijelzője	Leírás
A piros lámpa villog, és az ikonja megjelenik a kijelzőn. 	Az adagolóban lévő elemek lemerültek, és ki kell cserélni őket.
A piros lámpa villog, és a kijelzőn megjelenik a ikonja. 	Az adagoló beragadt. Ūrítse ki és ellenőrizze a pellettartályt. Távolítsa el az adagolóban vagy a pelletadagoló nyílásban megrekedt takarmányt.
Fehér fény ragyog	Normál állapot



A kezelőpanel leírása

- 1 - Gomb a kézi adagoláshoz
- 2 - LED állapotjelző lámpa
- 3 - Lock/Exit gomb
- 4 - Fel/le gomb
- 5 - Megerősítés/beállítás gomb

Gomb	Funkciók
Lock/Exit gomb	Zárt állapotban a feloldáshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig. Nyitott állapotban tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot a zároláshoz. Feloldott állapotban egy nyomásra visszatérhet a az utolsó lépésig.
Fel/le gomb	Nyitott állapotban nyomja meg a gombot az idő, adag, AM/PM kiválasztásához. Zárt állapotban a gomb megnyomásakor a az egyes adagok beállítására vonatkozó információk.
Megerősítés/beállítás gomb	Nyitott állapotban tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot az aktuális idő beállításának megkezdéséhez. és az etetési ütemterv. A terv beállítása után nyomja meg újra a és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kilépéshez. Nyitott állapotban nyomja meg egyszer a gombot a megerősítéshez. beállításokat, és lépjen a következő lépésre.
Gomb a kézi adagoláshoz	Nyomja meg egyszer az egyszeri adag adagoláshoz, vagy nyomja meg többször egymás után a több adag adagoláshoz. Az adagok számáról szóló információ megjelenik a kijelzőn.

Megjegyzés: Az adagoló gyári beállításokra történő visszaállításhoz, feloldott állapotban tartsa lenyomva a Lock/Exit gombot és a Confirm/Set gombot egyszerre 3 másodpercig, amíg a képernyőn lévő összes ikon fel nem világít.

Telepítés és összeszerelés

Helyezze a pellettatartályt az alapra úgy, hogy a zár a megfelelő lyukakba csússzon. Ezután rögzítse a tartályt az adott zárral a megfelelő és biztonságos illeszkedés érdekében.



A tartály felső fedelén lévő mindkét gombot egyszerre nyomja meg a tartály kioldásához. Ennek a fedélnek az alján található egy rekesz a nedvességelnyelő számára is.



Töltse meg a tartályt pellettel



Helyezze vissza a tartály fedelét, és , hogy a fedél megfelelően és szilárdan illeszkedik a fogantyúkhöz.



Csatlakoztassa a pellet tálat

Vezérlők és funkciók

Időbeállítások

Megjegyzés: Az adagoló csak akkor működik megfelelően, ha az eszközön lévő idő megegyezik az aktuális idővel.



Feloldott állapotban tartsa lenyomva a Confirm/Set gombot kb. 3 másodpercig, amíg az óra számjegyei villogni nem kezdenek. Nyomja meg a fel/le gombot az óra beállításához, majd a megerősítéshez nyomja meg ismét a Confirm/Set gombot. A beállítás automatikusan áttér a percmutatókra.



A percmutatóknak villogniuk kell, és ismét a fel/le gombbal állíthatók be. Állítsa be a megfelelő értéket, és nyomja meg a Confirm/Set gombot.



Az AM/PM ikonoknak most már villognia kell. Válassza ki, az idő AM vagy PM legyen-e beállítva, és nyomja meg a Megerősítés/beállítás/beállítás gombot.

Időformátum átalakítása 24 órától 12 órára

Technikai okokból az adagoló csak a 12 órás időformátumot támogatja. Az alábbiakban egy rövid útmutatót talál arról, hogyan alakíthatja át az időt 24 órás formátumról 12 órás formátumra.

12 órás időformátum:

- Reggel (AM): a 00:00 (éjfél) és 11:59 közötti időt nevezzük "AM"-nek.
 - Például: hajnali 1:00 az 1 óra, 11:00 az 11 óra.
- Délután (PM): a 12:00 (dél) és 11:59 közötti időt "PM"-nek nevezzük.
 - Például: 13 óra 13 óra, 23 óra 23 óra.

Hogyan lehet 24 órás formátumról 12 órás formátumra konvertálni:

- 00:00-tól 11:59-ig: Az időpontok változatlanok maradnak, de az "AM" feliratot hozzáadjuk.
 - Példa: 8:30 AM az 8:30 AM.
- 12:00 és 12:59 között: Az idő nem változik, de a "PM" feliratot hozzáadjuk.
 - Példa: 12:30 az 12:30.
- 13:00 és 23:59 között: vonjon le 12 órát és tegye hozzá a "PM" szót.
 - Példa: 15:45 az 15:45.

Példák:

14:00 (24 órás formátum) = 14:00 (12 órás formátum) 07:15 (24 órás formátum) = 7:15 (12 órás formátum) 00:00 (24 órás formátum) = 12:00 (12 órás formátum)

Táplálási terv beállításai

Etetési idő beállítása




9:00 AM



9:00 AM



9:00 AM



1
P-:01

Miután beállította az aktuális időpontot, azonnal elkezdheti az étkezési terv beállítását. Összesen 6 étkezést állíthat be.

Az 1-es étkezési szám és az óra számjegyei egyszerre villognak. Válassza ki az etetési időt az előző lépéshez hasonlóan, és nyomja meg a Confirm/Set gombot.

Adagolási beállítások

Az etetési idő beállítása után közvetlenül beállíthatja az adagok számát az ételben.

Az adagok száma villogni fog, és a fel/le gomb megnyomásával, majd a Confirm/Set gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt mennyiséget.

Az egyes adagoló beállításai most már be vannak állítva, és ugyanezt az eljárást megismételheti a 2-6 adagolók esetében.

Berendezések karbantartása

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a tápegységről.
- Ne mossa vagy áztassa az adagoló alapját vízben, mivel az alap elektronikus alkatrészeket tartalmaz.
- A szemcsék nedvességtől való védelme érdekében tisztítás után törölje szárazra vagy levegőn szárítsa meg az összes alkatrészt.
- Ha tisztítószert használ a tisztításhoz, alaposan öblítse le, hogy az eszköz biztonságos legyen az állatok számára.
- A takarmány frissességének megőrzése érdekében havonta egyszer cserélje ki a .