


H6001



EMOS Pet Care voederautomat 4l PET-101



 Inhoudsopgave	
Veiligheidsinstructies.....	2
Inhoud van de verpakking.....	4
Technische specificaties.....	5
Beschrijving van het apparaat.....	6
Installatie en montage.....	8
Bedieningselementen en functies.....	10
Onderhoud van apparatuur.....	12

Veiligheidsinstructies

Lees voordat u het product installeert of gebruikt eerst de instructies in de helemaal door en zorg dat u ze begrijpt. Bewaar dit document en de verpakking voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

Veiligheidsrisico:

- Haal de batterijen niet uit elkaar, open ze niet en breek ze niet.
- Gebruik de voederbak niet bij dieren die niet bij de kunnen of bij dieren met een lichamelijke beperking.
- Gebruik de feeder niet buitenshuis.
- Gebruik geen nat, ingeblikt of vochtig voedsel.
- Controleer de batterijen regelmatig. Vervang de batterijen altijd door nieuwe voordat je voor langere tijd weggaat.
- Til de voederbak niet op aan het deksel, de voederbak of de . Til en draag de voederbak met beide handen en houd de voederbak rechtop.
- Gebruik alleen geschikt droogvoer met een korreldiameter van 2-15 mm. Grotere korrels kunnen vast komen te zitten in het voedergat.
- Steek uw vingers niet in het toevoergat en laat uw vingers de rotor niet aanraken.

Elektrisch risico:

- Onjuiste installatie en/of onjuist gebruik kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Lees de instructies voor installatie en houd rekening met de specifieke kenmerken van de ruimte en locatie waar het product wordt geïnstalleerd.
- Open het apparaat niet en haal het niet uit elkaar, pas het niet aan en breng geen wijzigingen aan, tenzij dit specifiek wordt aangegeven in de instructies.
- Elke ongeoorloofde opening of reparatie zal resulteren in het verlies van alle aansprakelijkheid, en garanties.
- Gebruik altijd alleen het originele netsnoer.
- Het product kan alleen worden gevoed met een spanning die overeenkomt met de informatie op het productlabel.
- Alleen een gekwalificeerde technicus mag dit product onderhouden om het risico op elektrische schokken te beperken.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt.
- Het product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) die vanwege hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis het product niet veilig zonder toezicht of instructie kunnen gebruiken.
- Reiniging en gebruikeronderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.

Brandgevaar:

- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang het beschadigde of defecte product onmiddellijk.

Verstikkingsgevaar:

- Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.

Risico op chemische brandwonden:

- Stel cellen of batterijen niet bloot aan mechanische spanning.

OPMERKING

Risico op struikelen:

- Het netsnoer en het product moeten altijd zo worden geplaatst dat ze niet in de weg lopen.

OPMERKING

Risico op schade aan het product:

- Gebruik het product alleen zoals beschreven in dit document.
- Voorkom dat het product valt en bescherm het tegen schokken.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen om het product te reinigen.
- Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met het product spelen.

EMOS spol. s r.o. verklaart dat het product H6001 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen. De apparatuur kan vrij worden gebruikt in de EU.

De conformiteitsverklaring is te vinden op de website <http://www.emos.eu/download>.

Het apparaat kan worden gebruikt op basis van algemene vergunning nr. VO-R/10/07.2021-8, zoals .

Inhoud van de verpakking

Voederautomaat


Vochtabsorber (silicagel) USB-
kabel

Voedingsadapter

Roestvrijstalen kom

Komhouder



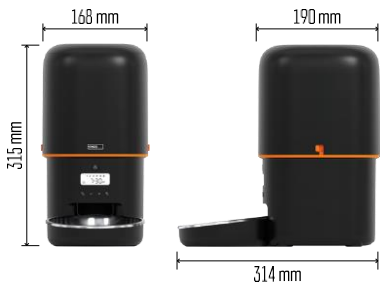

Technische specificaties

Voeding: 5 V/1 A max. 5 W / 3× 1,5 V Batterijen (type D)

Invoercapaciteit: 4 l

Diameter pellets: 2-15 mm

Afmetingen: 315 × 314 × 168 mm

Voedingsmethode: handmatig, getimed

Maximum aantal automatische voedingen per : 6

Maximum aantal porties per voeding: 16

Gewicht per portie: 5-6 g Tijdsindeling: 12 uur (AM/PM)

Beschrijving van het apparaat

Beschrijving van de feeder





- 1 - Bovendecksel van het pelletreservoir
- 2 - Container voor granulaat
- 3 - Korrelinvoer en korrelektorsensor
- 4 - Slot voor bevestiging van de container
- 5 - Knop voor handmatige invoer
- 6 - Knop vergrendelen/afsluiten
- 7 - Weergave
- 8 - Knop Bevestigen/Instellen
- 9 - Knop omhoog/omlaag
- 10 - Doseeropening
- 11 - Roestvrijstalen kom
- 12 - Schaalhouder
- 13 - Ruimte voor batterijen
- 14 - Stroompoort
- 15 - Ruimte voor vochtabsorber

Beschrijving weergeven



- 1 - Bedieningsnummer
- 2 - Status-LED (beschreven in onderstaande tabel)
- 3 - Pictogram vergrendelen
- 4 - Indicator voor lege batterij
- 5 - Geblokkeerde korrelicindicator
- 6 - AM/PM tijdsaanduiding (ochtend/middag)
- 7 - Tijd / aantal porties

LED-kleur en indicator weergegeven	Beschrijving
Het rode lampje knippert en het verschijnt op het display 	De batterijen in de feeder zijn leeg en moeten worden vervangen.
Het rode lampje knippert en het verschijnt op het display 	De voederbak zit vast. Leeg en controleer het pelletreservoir. Verwijder eventueel vastzittend voer in de feeder of in de pelletdistributieopening.
Wit licht schijnt	Normale staat

Beschrijving van het bedieningspaneel



- 1 - Knop voor handmatige invoer
- 2 - LED-statuslampje
- 3 - Knop vergrendelen/afsluiten
- 4 - Knop omhoog/omlaag
- 5 - Knop Bevestigen/Instellen

Knop	Functies
Knop vergrendelen/afsluiten	Houd in de vergrendelde status 3 seconden ingedrukt om te ontgrendelen. Houd in ontgrendelde toestand 3 seconden ingedrukt om te vergrendelen. In de ontgrendelde stand drukt u één keer om terug te keren naar de laatste stap.
Knop omhoog/omlaag	Druk in ontgrendelde toestand op de knop om tijd, portie, AM/PM te selecteren. In de vergrendelde stand wordt de informatie over de instelling van individuele porties.
Knop Bevestigen/Instellen	Houd in ontgrendelde toestand 3 seconden ingedrukt om de huidige tijd in te stellen en voedingsschema. Druk na het instellen van het plan nogmaals op en 3 seconden ingedrukt houden om af te sluiten. Druk in de ontgrendelde status eenmaal op om te bevestigen instellingen en ga naar de volgende stap.
Knop voor handmatige invoer	Druk één keer om één portie te doseren of druk meerdere keren achter elkaar om meerdere porties te doseren. Informatie over het aantal porties verschijnt op het display.

Opmerking: Om de fabrieksinstellingen van de feeder te herstellen, houdt u in ontgrendelde toestand de Vergrendelen/Uit-knop en de Bevestigen/Instellen-knop tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt totdat alle pictogrammen op het scherm oplichten.

Installatie en montage

Plaats het pellettereservoir bovenop de basis zodat het slot in de juiste gaten schuift. Zet de container vervolgens vast met het gegeven slot voor een correcte en veilige pasvorm.



Druk tegelijkertijd op beide knoppen op het bovenste deksel van de container om het los te maken. Aan de onderkant van dit deksel zit ook een vakje voor de vochtabsorber.



Vul de container met pellets



Plaats het deksel van de container terug en of het deksel goed en stevig in de handgrepen past.



Bevestig het pelletbakje

Bedieningselementen en functies

Tijdstellingen

Opmerking: De feeder kan alleen goed werken als de tijd op het apparaat overeenkomt met de huidige tijd.



Houd in de ontgrendelde stand de knop Bevestigen/Instellen ongeveer 3 seconden ingedrukt tot de klokcijfers beginnen te knippen.

Druk op de knop Omhoog/Omlaag om het uur in te stellen en druk nogmaals op de knop Bevestigen/Set om te bevestigen. De instelling gaat automatisch over naar de minuten.



De minuutcijfers moeten knippen en opnieuw worden ingesteld met de knop Omhoog/Omlaag. Stel de juiste waarde in en druk op de knop Bevestigen/instellen.



Het pictogram AM/PM moet nu knippen. Selecteer of de tijd moet worden ingesteld op AM of PM, en druk op de knop Bevestigen/Instellen/Instellen.

Conversie van tijdnotatie van 24 uur naar 12 uur

Om technische redenen ondersteunt de feeder alleen het 12-uurs formaat. Hieronder vind je een korte handleiding om de tijd om te zetten van 24-uursnotatie naar 12-uursnotatie.

12-uurs tijdsindeling:

- Ochtend (AM): de tijd van 00:00 (middernacht) tot 11:59 wordt "AM" genoemd.
 - Bijvoorbeeld: 1:00 AM is 1am, 11:00 AM is 11am.
- Middag (PM): de tijd van 12:00 (middag) tot 11:59 wordt "PM" genoemd.
 - Bijvoorbeeld: 1:00 PM is 1 pm, 11:00 PM is 11 pm.

Hoe van 24-uursformaat converteren naar 12-uursformaat:

- Van 00:00 tot 11:59: De tijden blijven hetzelfde, maar "AM" wordt toegevoegd.
 - Voorbeeld: 8:30 AM is 8:30 AM.
- Van 12:00 tot 12:59: De tijd blijft hetzelfde, maar "PM" wordt toegevoegd.
 - Voorbeeld: 12:30 PM is 12:30 PM.
- Van 13:00 tot 23:59: Trek 12 uur af en voeg "PM" toe.
 - Voorbeeld: 3:45 PM is 3:45 PM.

Voorbeelden:


14:00 (24-uursnotatie) = 14:00 PM (12-uursnotatie) 07:15 (24-uursnotatie) = 7:15 AM (12-uursnotatie) 00:00 (24-

uursnotatie)= 12:00 AM 12-uursnotatie)

Instellingen voedingsplan

Voedertijd instellen

Zodra je de huidige tijd hebt ingesteld, kun je meteen beginnen met het instellen van je maaltijdplan. Je kunt in totaal 6 maaltijden instellen. Het maaltijdnummer 1 en de klokcijfers knippen tegelijkertijd. Selecteer de etenstijd op dezelfde manier als in de vorige stap en druk op de knop Bevestigen/instellen.



Portie-instellingen

Na het instellen van de voedingstijd kun je direct het aantal porties van de maaltijd instellen. Het aantal porties knippert en je kunt de gewenste hoeveelheid selecteren door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en op de knop Bevestigen/Setten te drukken. De instellingen voor feed nummer één zijn nu ingesteld en je kunt dezelfde procedure herhalen voor feeds 2-6.

Onderhoud van apparatuur

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Was of dompel de voederbasis niet onder in water omdat de basis elektronische onderdelen bevat.
- Om de korrels tegen vocht te beschermen, veeg je alle onderdelen droog of laat je ze aan de lucht drogen na het reinigen.
- Als je een reinigingsmiddel gebruikt om schoon te maken, spoel het dan goed uit om het apparaat veilig te maken voor dieren.
- Vervang het één keer per maand om het voer vers te houden.